LOCTITE

98548

IDH 769914

Benchtop Peristaltic Dispenser
Datasheet

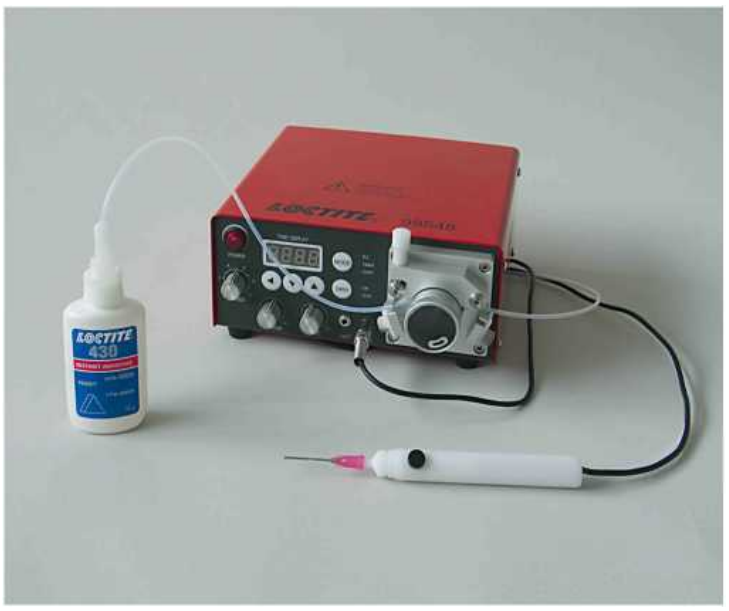

Перистальтический дозатор предназначен для подачи жидких продуктов низкой вязкости посредством последовательного пережатия подающей магистрали вращением ротора. Система применяется, как правило, для исключения контакта жидких продуктов с оператором, а также исключения образования в продукте пузырьков воздуха. Данная модель предназначена для беспузырь-ковой подачи цианоакрилатных, анаэробных клеев, растворителей и др. продуктов. Длительность подачи может регулироваться в пределах 0.01 - 99.99 секунд с расходом продукта 0.01 – 6мл/мин. при использовании тефлоновой трубки и 0.1 – 20 мл/мин, при применении силиконовой трубки. Устройство снабжено реверсом для предотвращения последующего истекания продукта при выключении его подачи.

Основные преимущества дозатора

- **Отсутствие пузырьков воздуха в продукте**
- **Наличие реверса**
- **Моментальное включение реверса после отключения подачи продукта создает эффект «обратного отсоса», что предотвращает последующее истекание продукта.**
- **Регулируемый интервал перед включением реверса**
- **Простой механизм закачивания продукта в емкость, также позволяет производить промывку системы**
- **Возможность использования тефлоновой или силиконовой трубок**
- **Наличие непрерывного режима нанесения и режима**
- **по таймеру**
- **Удобный цифровой дисплей на панели управления**

Технические характеристики

Габариты	182.4 x 81.2 x 171 мм
Вес	3 кг
Входное напряжение	110/220 в, 50/60 гц
Таймер длит. Нанесения	0.01 – 99.99 секунд
Рабочее напряжение	5 вольт
Циклы включения	Непрерывный/по таймеру
Скорость вращения ротора	До 120 об/мин (макс.)
Скорость подачи продукта	0.01 – 6 мл/мин.
Давление подачи продукта	Не ниже 1, 5 кг/см²
Направление подачи	Вперед/назад
Обратный отсос	Программируемый, путем реверса
Цифровой дисплей	С обратным отсчетом времени
I/0:	Выход для дистанционного управления

Примечание:
Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.